

ACR-B040/B080

嵌入式錄音系統


安裝操作說明書

目錄

[1] 系統安裝說明	
1-1. 系統背面圖示及連接	1
1-2. 系統正面圖示及指示燈	1
[2] 系統操作說明	
2-1. 登入系統	2
2-2. 迴路狀態	2
2-3. 設定 IP 地址	3
2-4. 下載工具程式	3
2-5. 時段錄音查詢	4
2-6. 迴路錄音查詢	6
2-7. 進階查詢	6
2-8. 設定錄音參數	7
2-9. 設定系統時間	7
2-10. 用戶管理	8

[1] 系統安裝說明

1-1. 系統背面圖示及連接

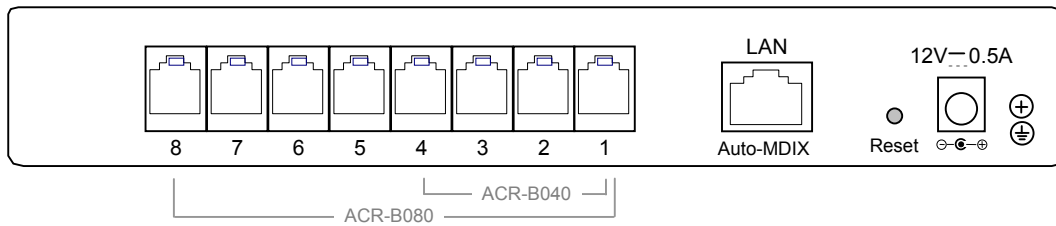

12V 0.5A: 電源端口,連接 DC12V 電源變壓器.


1 ~ 8: RJ-11 端口,連接類比電話線路.

LAN: RJ-45 端口,連接區域網路或電腦.

Reset: 清除設定,恢復出廠預設值.

系統出廠預設 IP 地址為 192.168.0.190,若與連接的區域網路不同網段時,可將 LAN 先連接至一部電腦,設定該電腦的 IP 地址為 192.168.0.xxx,再由該電腦的瀏覽器位址輸入 <http://192.168.0.190> 登入系統後,更改設定新的 IP 地址,再將 LAN 連接至區域網路!

1-2. 系統正面圖示及指示燈

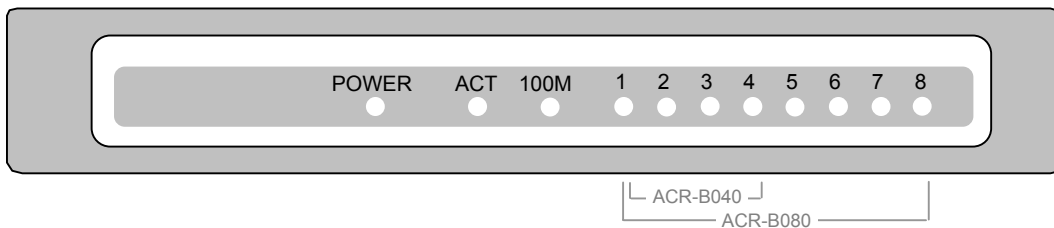

LED	燈號	描述
POWER	亮	電源指示燈(使用中)
ACT	亮	LAN 埠有連接上
	暗	LAN 埠沒有連接上
	閃爍	LAN 埠有資料傳輸中
100M	亮	LAN 埠已經連接上 100Mbps 的裝置上
	暗	LAN 埠已經連接上 10Mbps 的裝置上
1 ~ 8	亮	錄音迴路使用中
	閃爍	錄音迴路斷線中

[2] 系統操作說明

2-1. 登入系統 (建議解析度 1280 * 768 以上)

由區域網路的另一部電腦開啓 IE 瀏覽器程式,輸入錄音系統的 IP 位址,顯示登入系統 WEB 頁面:



帳號: admin (預設值) 密碼: admin (預設值)

2-2. 迴路狀態

登入成功後顯示迴路狀態 WEB 頁面:

迴路狀態				
迴路	線路號碼	狀態	號碼	通話時長
1	700	來電	22188186	0:03:32
2	701	空閒		
3	702	空閒		
4	703	空閒		
5	704	空閒		
6	705	空閒		
7	706	空閒		
8	707	空閒		

2-3. 設定 IP 地址

點擊功能表\系統管理\設定 IP 地址,顯示 WEB 頁面:

設定 IP 地址

IP 地址: . . .

Web 端口:

子網路遮罩: . . .

預設閘道: . . .

2-4. 下載工具程式

點擊功能表\系統管理\下載工具程式,顯示 WEB 頁面:

下載工具程式

G.729 音頻解碼器

Firefox Browser



[Local Download v3.6.17](#)
[Official Download v3.6.17](#)
[Official All Download List](#)

Recommend [Firefox](#)

點擊 **DOWNLOAD** 下載 G.729 音頻解碼器並安裝至您的電腦後,才可由 WEB 介面播放錄音!

2-5. 時段錄音查詢

點擊功能表\錄音查詢\時段錄音查詢,顯示 WEB 頁面:

2011年7月1日						
週路	線路號碼	錄音總數	去電	來電	未接來電	詳細
1	700	51	16	35		詳細
2	701	33	16	17		詳細
3	702	27	23	4		詳細
4	703	12	3	9		詳細
5	704	7	6	1		詳細
6	705	6	4	2		詳細
7	706	13	12	1		詳細
8	707	38	37	1		詳細

單日查詢
 時段查詢
 選擇日期: 2011-07-01

- 單日查詢:查詢某一日期的錄音資料
- 時段查詢:查詢某一日期範圍的錄音資料

點擊“詳細”後顯示查詢結果 WEB 頁面:


序號	週路	類型	播放	下載	號碼	開始時間	結束時間	錄音時長	
6588	8	707	去電			0936467777	2011-06-14 11:41:29	2011-06-14 11:41:44	0:00:15
6587	1	700	來電			062313888	2011-06-14 11:32:32	2011-06-14 11:40:58	0:08:26
6586	3	702	來電			82192566	2011-06-14 11:38:43	2011-06-14 11:39:34	0:00:51
6585	4	703	來電			0915990502	2011-06-14 11:36:07	2011-06-14 11:39:09	0:03:02
6584	1	700	來電			23417788	2011-06-14 11:28:31	2011-06-14 11:32:28	0:03:57
6583	2	701	來電			22432658	2011-06-14 11:24:48	2011-06-14 11:30:51	0:06:03
6582	1	700	來電			035750099	2011-06-14 11:23:18	2011-06-14 11:25:13	0:01:55
6581	4	703	來電			0423591242	2011-06-14 11:18:53	2011-06-14 11:23:22	0:04:29
6580	7	706	去電			66182311	2011-06-14 11:20:48	2011-06-14 11:22:46	0:01:58
6579	8	707	去電			035750099	2011-06-14 11:20:27	2011-06-14 11:20:57	0:00:30
6578	2	701	來電			03255006	2011-06-14 11:18:26	2011-06-14 11:19:39	0:01:13
6577	1	700	來電			035750099	2011-06-14 11:17:46	2011-06-14 11:19:26	0:01:40
6576	1	700	來電			047354035	2011-06-14 11:15:10	2011-06-14 11:17:14	0:02:04



點擊播放及下載顯示 WEB 頁面播放錄音



點擊下載錄音顯示 WEB 頁面:

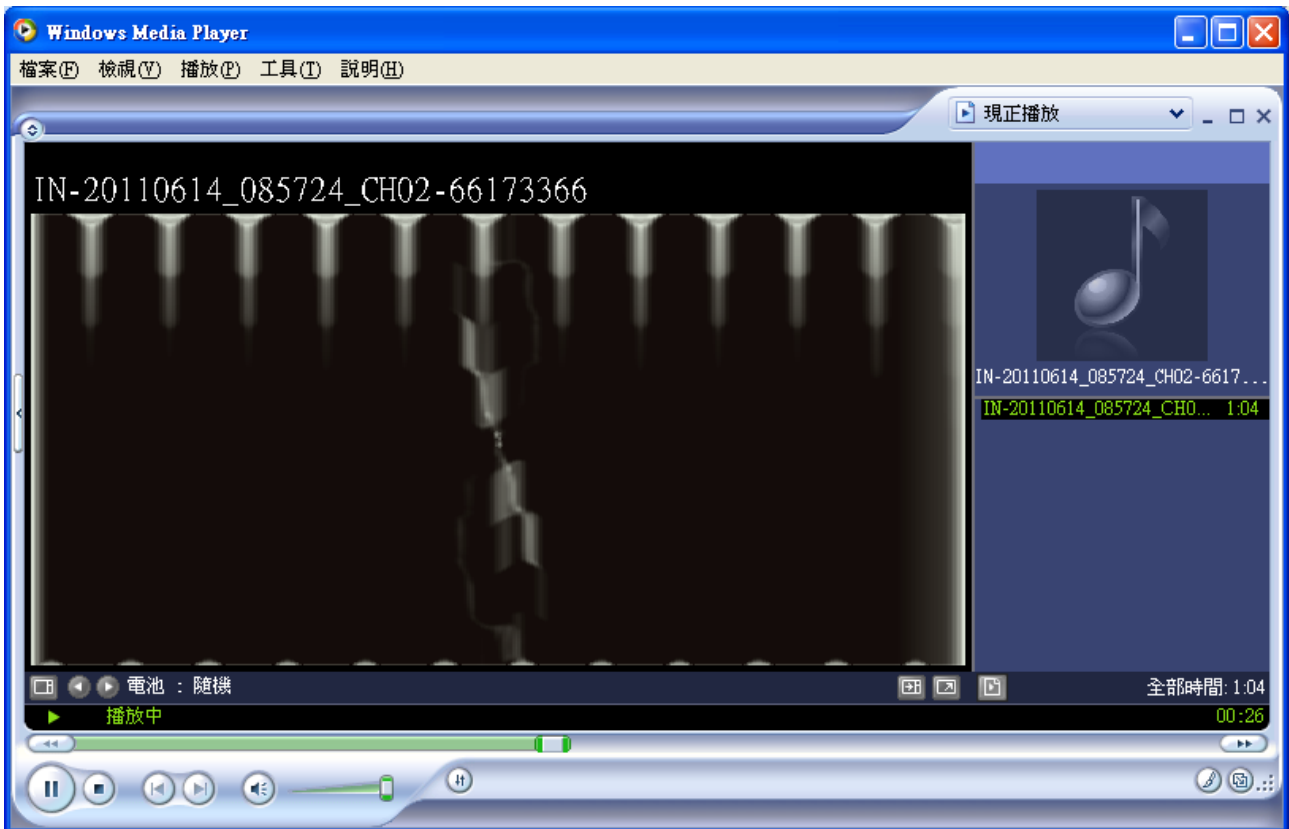

啓動 Windows Media Play 播放錄音,選擇檔案\另存媒體,可下載儲存錄音檔!

2-6. 迴路錄音查詢

點擊功能表\錄音查詢\迴路錄音查詢,顯示 WEB 頁面:

迴路錄音查詢						
迴路	線路號碼	錄音總數	去電	來電	未接來電	詳細
1	700	2013	637	1376	392	詳細
2	701	1453	551	902	393	詳細
3	702	1287	812	475	391	詳細
4	703	1055	449	606	393	詳細
5	704	946	498	448	391	詳細
6	705	915	483	432	391	詳細
7	706	1145	712	433	392	詳細
8	707	1614	1182	432	392	詳細

點擊“詳細”後顯示查詢該迴路的錄音資料 WEB 頁面!(如 2-5 查詢結果頁面)

2-7. 進階查詢

點擊功能表\錄音查詢\進階查詢,顯示 WEB 頁面:

進階查詢	
<input type="checkbox"/> 指定迴路	不指定迴路則表示選擇全部迴路。
<input type="checkbox"/> 指定線路號碼	不指定線路號碼則表示選擇全部線路號碼。
<input checked="" type="checkbox"/> 指定時間範圍	<input checked="" type="radio"/> 今日 <input type="radio"/> 本週 <input type="radio"/> 本月 <input type="radio"/> 日期範圍
<input type="checkbox"/> 指定通話類型	不指定通話類型則表示選擇全部類型。
<input type="checkbox"/> 指定電話號碼	不指定電話號碼則表示選擇所有電話號碼。

勾選欲查詢的條件後,點擊“執行查詢”顯示欲查詢的錄音資料 WEB 頁面! (如 2-5 查詢結果頁面)

2-8. 設定錄音參數

點擊功能表\錄音設定\設定錄音參數,顯示 WEB 頁面:

設定錄音參數			
參數名稱	參數值	初始參數	說明
最短錄音時間(秒)	<input type="text" value="5"/>	5	小於指定時長的錄音將被刪除
最長錄音時間(秒)	<input type="text" value="4:00:00"/>	4:00:00	最長 99 小時
去電號碼偵測時間間隔(秒)	<input type="text" value="7"/>	7	4 - 20 秒
刪除來電字首	<input type="text"/>		
刪除去電字首	<input type="text"/>		
"儲存空間不足"的處理方式	<input type="button" value="循環錄音"/>	循環錄音	
來電開始錄音時機	<input type="button" value="通話"/>	通話	
主叫類型	<input type="button" value="自動"/>	自動	

最短錄音時間:設定每通錄音的最短持續時間必須大於指定時間才可儲存錄音資料.

最長錄音時間:設定每通錄音的最長持續時間.

去電號碼偵測時間間隔:設定偵測去電號碼的碼間間隔時間,提供儲存及顯示實際的去電號碼.

刪除來電字首:刪除客戶來電號碼的字首如國碼或區碼,提供儲存及顯示實際的客戶電話號碼.

刪除去電字首:刪除撥出去電號碼的字首如國碼或區碼,提供儲存及顯示實際的撥出電話號碼.

儲存空間不足的通知方式:當儲存空間不足時選擇 循環錄音(建議) 或 停止錄音.

來電開始錄音時機:選擇來電“通話”時開始錄音或來電“振鈴”時開始錄音.

主叫類型:選擇主叫來電號碼的偵測類型“自動”或“FSK”或“DTMF”.

點擊“設定”後儲存設定的參數.

2-9. 設定系統時間

點擊功能表\系統管理\設定系統時間,顯示 WEB 頁面:

設定系統時間	
<input checked="" type="radio"/> 同步本機時間	2011年6月14日 下午 04:16:34
<input type="radio"/> 手動設定時間	日期: <input type="text" value="2011-06-14"/> 時間: <input type="text" value="16:16:18"/> 時區: <input type="text" value="8"/> [-12, 12]
<input type="button" value="提交"/>	

⊙同步本機時間:設定錄音系統的時間與本機電腦的時間同步.

⊙手動設定時間:手動設定錄音系統的時間.

2-10. 用戶管理

點擊功能表\用戶管理\用戶管理,顯示 WEB 頁面:

用戶管理									
用戶名	用戶權限						更改權限	更改密碼	刪除用戶
	用戶管理	系統管理	設定錄音參數	錄音查詢	錄音刪除	播放和下載			
admin	✓	✓	✓	✓	✓	✓		更改密碼	

[增加新用戶](#)

點擊“更改密碼”可更改新密碼。

點擊“增加新用戶”顯示 WEB 頁面:

增加新用戶	
基本訊息	
用戶名	<input type="text"/>
密碼	<input type="password"/>
密碼確認	<input type="password"/>
用戶權限	
<input type="checkbox"/> 用戶管理	增加新用戶、更改用戶權限和刪除用戶。
<input type="checkbox"/> 系統管理	更改 IP 地址、更改系統時鐘和恢復出廠設定。
<input type="checkbox"/> 設定錄音參數	設定迴路電壓偵測值、錄音時間長度、線路號碼、電話號碼前置碼。
<input type="checkbox"/> 錄音查詢	查詢錄音歷史記錄。
<input type="checkbox"/> 錄音刪除	刪除錄音記錄。
<input type="checkbox"/> 播放和下載	播放和下載錄音檔案。
<input type="checkbox"/> 即時監聽	即時監聽通話內容。

[提交](#)

輸入新用戶名、密碼及勾選允許操作的權限

點擊“提交”儲存設定資料